



Skład systemu powłok ColorMix stosowanych przez Fabrykę Okien VIDAWO:

Sosna i inne gatunki iglaste / Meranti

- *Cetol WV 881 – impregnacja*
- *Cetol WP 560 – podkładowanie*
- *Cetol WF 950 – powłoka ostateczna, ok. 300 μ m na mokro (2 x 150 μ m)*

Barwne farby lazurujące oddziałują w różny sposób na poszczególne rodzaje drewna i mogą powodować występowanie nieznacznie odmiennych odcieni nawet dla tego samego rodzaju drewna.

Ciemniejsze kolory farb lazurujących są bardziej odporne na promieniowanie ultrafioletowe niż kolory jasne.

Intensywność danego koloru zależy w dużym stopniu od:

- rodzaju drewna
- grubości powłoki suchej (ilość nałożonego lakieru na mokro)
- rodzaju obróbki

Kolekcja powłok stosowanych przez Fabrykę Okien VIDAWO:

Lp.	Symbol	Nazwa
1	RAL 9016	Biały
2	K 077	Sosna
3	K 073	Stara sosna
4	K 009	Ciemny dąb
5	K 085	Teak
6	K 045/010	Średni brąz
7	K 045	Mahoń
8	K 048	Palisander
9	K 010	Orzech
10	K 065	Zieleń oliwkowa







FABRYKA OKIEN
VIDAWO
Naturalne z drewna

o okna o drzwi o okiennice o parapety

Gatunek drewna: SOSNA

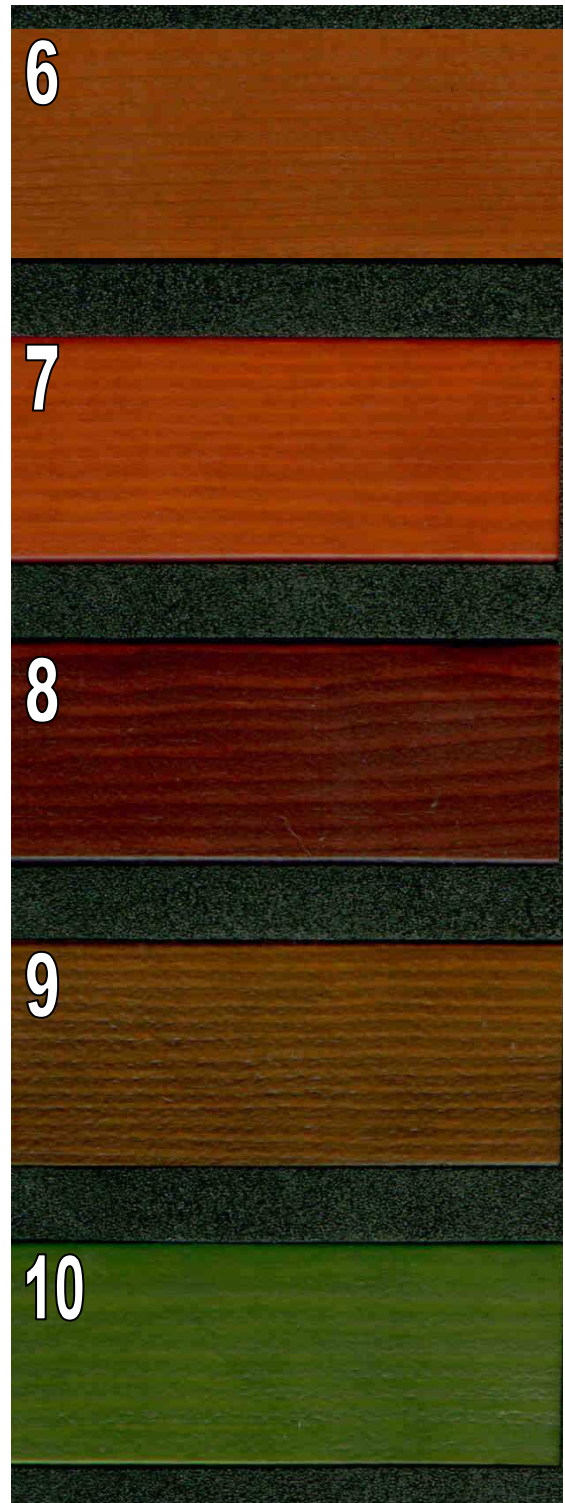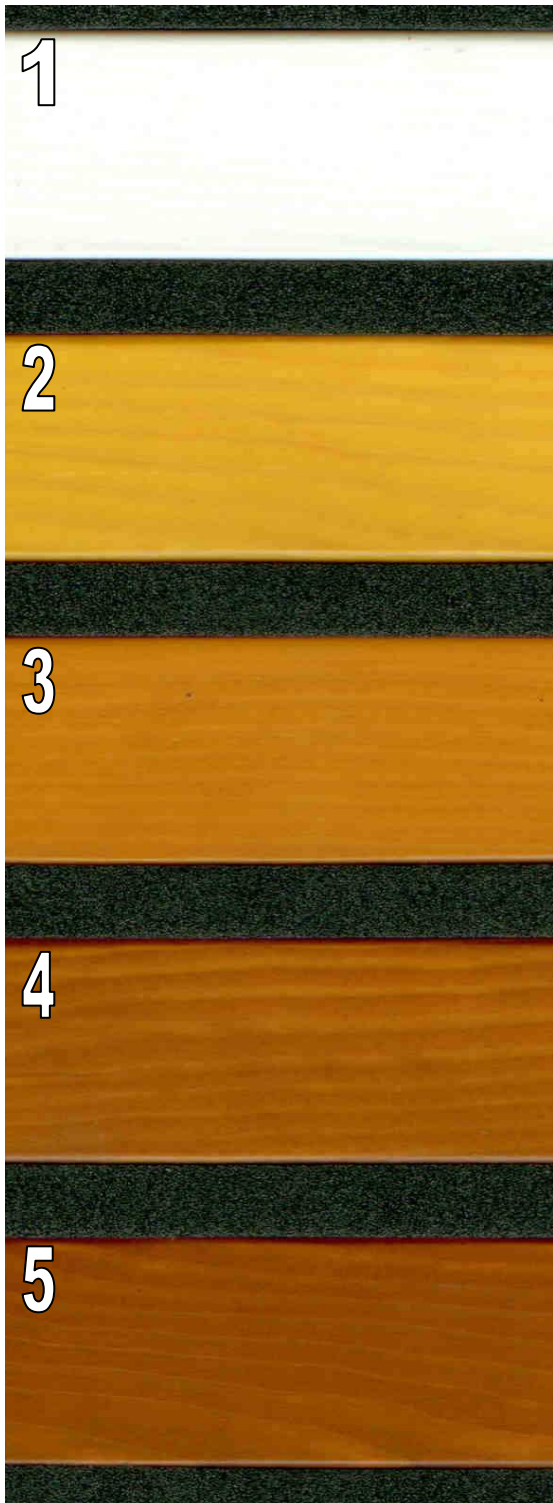

UWAGA: Przedstawiona powyżej paleta kolorów może znacznie odbiegać od rzeczywistości w zależności od ustawień monitora.

Fabryka Okien VIDAWO
Stanisław Pokrywka
37-534 Adamówka 194

biuro@vidawo.pl
okiennice@vidawo.pl
www.vidawo.pl


Tel. 0048 0-16 622 96 70
Tel/Fax. 0048 0-16 622 94 18
mob. 0048 608 373 317



FABRYKA OKIEN
VIDAWO
Naturalne z drewna

o okna o drzwi o okiennice o parapety

Gatunek drewna: MERANTI

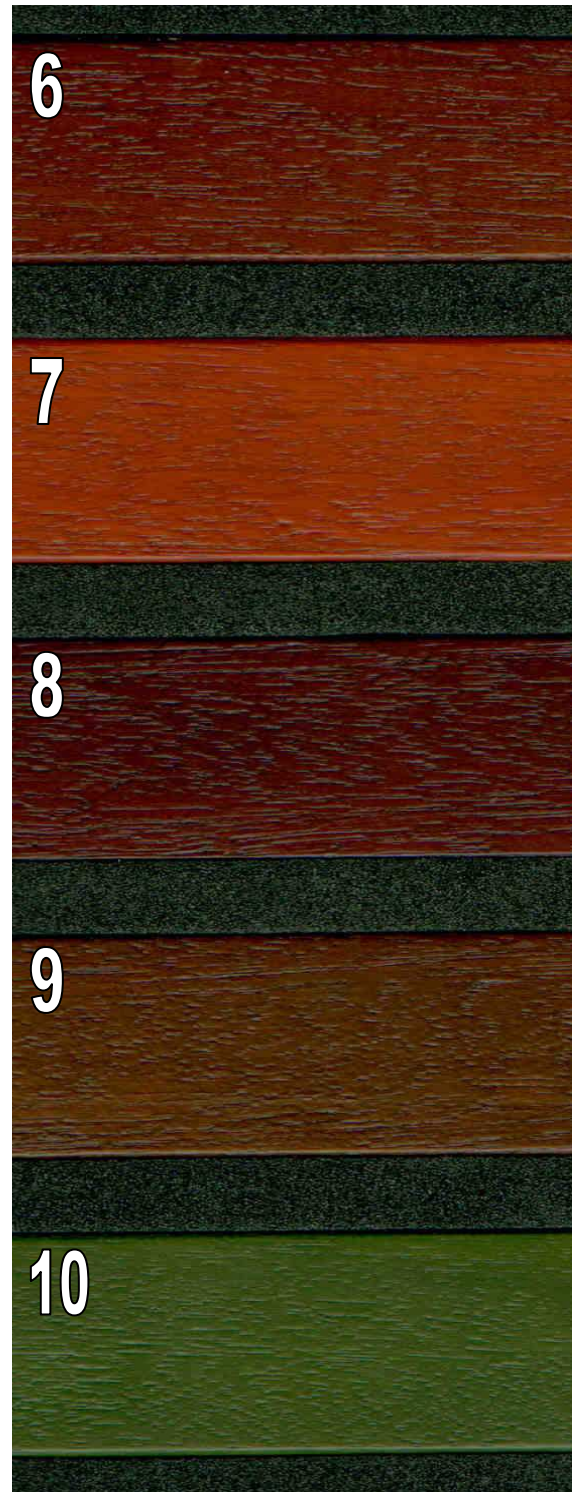

UWAGA: Przedstawiona powyżej paleta kolorów może znacznie odbiegać od rzeczywistości w zależności od ustawień monitora.